

D Merkmale

- Traglast bis 10000 kg
- Stabile Schweißkonstruktion
- Lange Lebensdauer
- Heben – Senken – Fahren mit der Deichsel
- Wartungsfreie Hydraulik
- Lackierung RAL 5021

Optionen

- Sonderausführungen nach Kundenwunsch

GB Features

- Capacity up to 10000 kg
- Solid welded steel construction
- Long life
- Lift - lower – drive functions at tiller handle
- Maintenance-free hydraulic pump
- Painting RAL 5021

Options



- Special versions on demand

F Caractéristiques

- Capacité jusqu'à 10000 kg
- Construction métallique stable
- Longue utilisation
- Poignée: Levée – Descente – Neutre
- Pompe hydraulique sans entretien
- Peinture RAL 5021

Options

- Versions spéciales sur demande

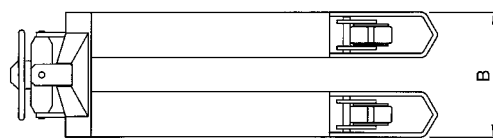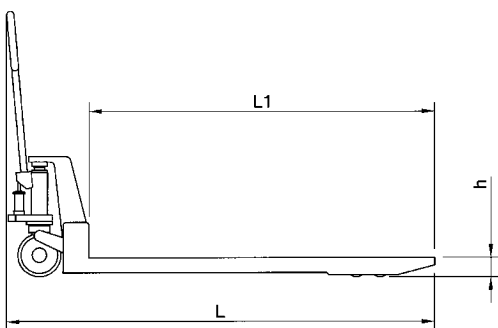

Sondergeräte möglich
Special versions on demand
Versions spéciales

Technische Daten · Technical data · Caractéristiques techniques

| Traglast | Capacity | Capacité | kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
|--------------------|------------------------|---------------------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Gabellänge L1 | Fork length L1 | Longeur de longerons L1 | mm | 1150 | 1150 | 2000 | 2000 | 2600 |
| Gesamtlänge L | Total length L | Longeur totale L | mm | 1530 | 1530 | 2380 | 2380 | 3090 |
| Gabelzinkenbreite | Fork width | Largeur d'un longeron | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 |
| Tragbreite B | Width over the forks B | Largeur portée B | mm | 580 | 580 | 700 | 700 | 1000 |
| Hubhöhe h | Lifting h | Levée h | mm | 90-200 | 90-200 | 105-215 | 105-215 | 180-280 |
| Gabelrollen-Ø | Load wheel Ø | Galets Ø | mm | 2 x 80 ¹ | 2 x 80 ¹ | 2 x 80 ¹ | 2 x 80 ¹ | 4 x 180 ³ |
| Lenkrad-Ø | Steering wheel Ø | Roues directices Ø | mm | 200 ¹ | 200 ² | 200 ¹ | 200 ² | 4 x 250 ³ |
| Gewicht | Weight | Poids | kg | 245 | 225 | 360 | 340 | 895 |
| Bestell-Nr. | Order-No. | Numéro de commande | | GH 5031.50 | GH 5031.51 | GH 5000.5 | GH 5000.9 | GH 10000 |

¹Stahl – Steel – Acier

²Nylon

³Vulkollan