Elektro Deichsel Stapler

LEDS 20

2.000 kg Tragfähigkeit

Die neuen Doosan LEDS Geräte

Die beste Lösung …
Ihrer Transportprobleme

Konzeptionelle Merkmale

- Leistungsstarker Antriebsmotor für den Einsatz im Lager
- Geringer Energieverbrauch und einfache Wartung
- Geringe Arbeitsgangbreite
- Exzellente Wendigkeit bei kleinem Wenderadius

Bedienungselemente

- Multifunktions-Deichselkopf mit integriertem Handschutz
- Kriechgang für präzise Steuerung auf engstem Raum
- Fahrschalter für stufenlose Vor- und Rückwärtsfahrt
- Große Wipptaster für proportionales Heben und Senken
- Fahren mit hochgestellter Deichsel

Serienmäßige Ausstattung

- moderne AC-Technik für Fahren und Heben
- stoßfreies Absetzen von Lasten durch hydraulische Dämpfung
- Lastrollen Vulkollan Tandem
- Antriebsrad Vulkollan
- Seitliche Batterieentnehme
- Multifunktions-Display

Optionen

- Batterien max. 24V 4 EpzS …500 Ah
- Auch 24V3EPzS375Ah möglich

Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale				Jan 15
Kennzeichen	Typenbezeichnung des Herstellers			LEDS20
	Antrieb			Elektro
	Bedienung			Geh
	Tragfähigkeit	Q	t	2,0
	Lastschwerpunktabstand	C	mm	600
	Lastabstand	X	mm	739
	Radabstand	y	mm	1408
Gewicht	Eigengewicht, incl. Batterie		kg	1511
	Achslast mit Last vorn / hinten		kg	1232 / 2279
	Achslast ohne Last vorn / hinten		kg	1036 / 475
Fahrwerk	Bereifung			Vulkollan
	Radgröße Antrieb		mm	ø230 x 80
	Radgröße Lastrad		mm	ø85 / 78
	Radgröße Stützräder		mm	ø140x60
	Spurweite vorn		mm	600
	Spurweite hinten		mm	385
Grundabmessungen	Hub	h3	mm	s.table
	Initialhub	h5	mm	-
	Höhe Deichsel in Fahrstellung	h14	mm	1260
	Höhe gesenkt	h13	mm	90
	Gesamtlänge	l1	mm	2008
	Länge einschl. Gabelrücken	l2	mm	812
	Gesamtbreite	b1	mm	880
	Gabelzinkenmaße	s / e / l	mm	70/185/1195
	Gabelaußenabstand	b5	mm	570
	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	20
	Arbeitsgangbreite Palette 800x1200 längs	Ast	mm	2391
	Wenderadius	Wa	mm	1580
Leistungsdaten	Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last		km/h	5,5
	Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last		m/s	0,13/0,20
	Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last		m/s	0,49/0,23
	Steigfähigkeit mit / ohne Last		%	-
	Bremse			generatorisch
E- Motor	AC - Fahrmotor/ Leistung		kW	1
	DC - Hubmotor/ Leistung		kW	3
	Batterie nach DIN 43535		DIN A	4 EPzS
	Batteriespannung / Nennkapazität		V / Ah	24 / 500
	Batteriegewicht		kg	400
	Fahr-/Hubsteuerung			AC-impuls

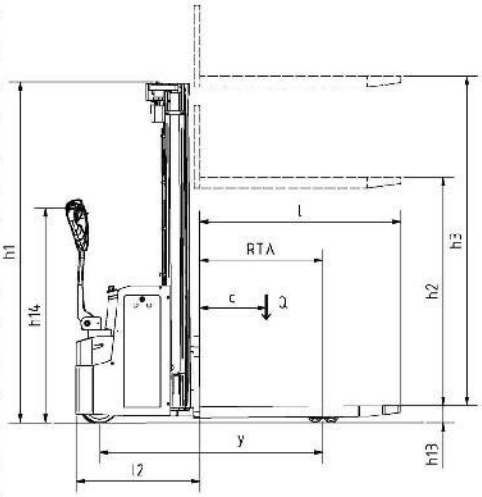

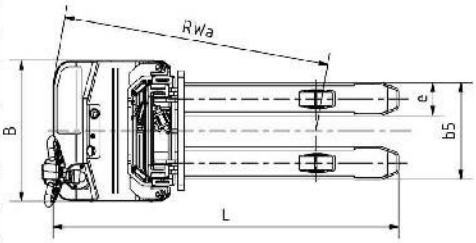

technische Änderungen behalten wir uns vor

Kenndaten Masthub		LEDS 20	Freihub (h2)		
Maximale Hubhöhe (h13+h3)	Bauhöhe (h1) Simplex	Bauhöhe (h1) Triplex	Simplex SF	Triplex TF	Resttrag-fähigkeit (kg)
2890	1985		0		2000
3590	2335		0		1300
4190		1945		1370	1000
4390		2080		1440	900
4790		2210		1570	750
5390		2370		1770	500

Gabelstapler - Service & Vermietung GmbH
Harald Kugler
STAPLER PLUS
88356 Ostrach
Im Grund 7
Tel. 0 75 85-93 03-0
Fax 0 75 85-93 03-99
info@kugler.net
www.kugler.net