Vertikal Kommissionierer

Vertikal Kommissionierer für den mittelhohen Bereich mit Plattformhub bis 5.000 mm und einer Kommissionierhöhe von 6.600 mm. Mit elektrischer Servo-Lenkung. Der Antriebsmotor mit Fremderregung sorgt für ausgezeichnete Leistung und große Geschwindigkeit beim Transport der Lasten. Für die Kommissionierungzwischen den Regalen per Hand. Eine Batterie (24 V 500 Ah) mit großer Kapazität sorgt für ausreichende Autonomie.



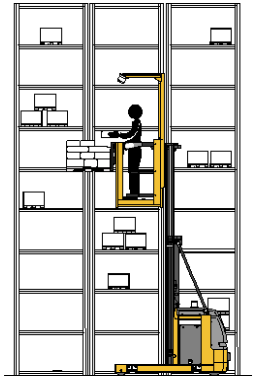

902

we make ideas alive

OMG S.p.A.
via dell'Artigianato, 12
46023 - GONZAGA (MN) Italy
Tel. + 39 0376 52.60.11
Fax. + 39 0376 58.80.08
www.omgindustry.com
info@omgindustry.com

Azienda Certificata
ISO 9001:2008 N°7236 MN
ISO 9001:2008 N°2335 MI

Kennzeichen	1.1	Hersteller			**OMG S.p.A.**
	1.2	Typenzeichen des Hersteller			**902**
	1.3	Antrieb: E (Elektro)			E
	1.4	Bedienung : S (Lenkrad) P (Stand)			S / P
	1.5	Tragkraft		**Q (t)**	0.6 / 0.8 / 1.0
	1.6	Lastschwerpunkt		**c (mm)**	400
	1.8	Lastabstand		**X (mm)**	140
	1.9	Radstand		**Y (mm)**	1.490
Gew	2.1	Eigengewicht (inkl.Batterie)		**Kg**	2.160
	2.2	Achslast (mit Last)	vorne/hinten	**Kg**	832 / 2.470
	2.3	Achslast (ohne Last)	vorne/hinten	**Kg**	1.200 / 990
Räder	3.1	Bereifung: plt(Polyurethan) vlk(Vulkollan)			plt
	3.2	Reifengröße vorne		**mm**	256
	3.3	Reifengröße hinten		**mm**	150
	3.5	Reifen: Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x / 2
	3.7	Spurweite hinten		**b 10 (mm)**	840
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren		**h1 (mm)**	2.320 / 2.850 / 3.100
	4.4	Hub		**h3 (mm)**	3.220 / 4.340 / 4.820
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren		**h4 (mm)**	5.510 / 6.560 / 7.010
	4.7	Höhe Fahrerschutzdach		**h6 (mm)**	2.400
	4.8	Höhe Plattform/Fahrersitz		**h7 (mm)**	280
	4.11	Zusatzhub		**h9 (mm)**	700
	4.14	Plattformhub		**h12 (mm)**	3.500 / 4.500 / 5.000
	4.19	Gesamtlänge		**l1 (mm)**	2.610
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken		**l2 (mm)**	1.820
	4.21	Gesamtbreite		**b1 / b2 (mm)**	800 / 950
	4.22	Gabelzinkenmaße		**s / e / l**	30 / 100 / 790
	4.24	Gabelträgerbreite		**b3 (mm)**	750
	4.25	Maß über Gabeln		**b5 (mm)**	750
	4.27	Maß über Zwangsführungsrollen		**b6 (mm)**	1.140*
	4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	mit Last	**m1 (mm)**	
	4.32	Bodenfreiheit mitte Radstand	mit Last	**m2 (mm)**	40
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 Aufnahmeseite 1200		**Ast3 (mm)**	2.820
		Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 Aufnahmeseite 800		**Ast3 (mm)**	
	4.35	Wenderadius		**Wa (mm)**	1.750
	4.39	Gesamthub		**h3+h9 (mm)**	4.020 / 5.040 / 5.520
	4.40	Kommissionierhöhe		**h12+1600 (mm)**	5.100 / 6.100 / 6.600
	4.42	Breite Palette		**b12 (mm)**	1.200
	4.43	Länge Palette		**l6 (mm)**	800
	4.44	Lichte Weite Einstieg		**(mm)**	500
	4.45	Höhe Faherkabine		**(mm)**	1.950
	4.46	Kabinenbreite		**b9 (mm)**	860
		Länge / Höhe / Breite Plattform		**(mm)**	500 / 1.950 / 860
Leistung	5.1	Fahrgeschwindigkeit	mit / ohne Last	**Km / h**	8 / 8.2
	5.2	Hubgeschwindigkeit	mit / ohne Last	**m / s**	0.19 / 0.23
	5.3	Senkgeschwindigkeit	mit / ohne Last	**m / s**	0.33 / 0.25
	5.10	Betriebsbremse M (mechanisch) I (hydraulisch) IV (generatorisch)			IV
	5.11	Parkbremse EM (elektromagnetisch)			EM
Motoren	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		**KW**	2.6
	6.2	Hubmotor, Leistung S3 15%		**KW**	4
	6.3	Batterie nach DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, nein			DIN
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5		**V / Ah**	24 / 420 (500*)
	6.5	Batteriegewicht (± 5 %)		**Kg**	360
Sonst.	8.1	Art der Fahrsteuerung			MOS DC
	8.4	Schalldruckpegel am Fahrerohr		**dB (A)**	< 70
	8.6	Lenkung : E (elektrisch)			E
Technische Daten nach VDI 2198					* nach Bedarf
Vorbehaltlich produktionsbedingter und / oder technischer Anderungen.					

Servo unterstütze Lenkung	s	elektromagnetische Parkbremse	s
Radstandsanzeige	s	Ausführung mit 600 kg Tragkraft	s
Batteriewechsel seitlich	s	Ausführung mit 800 kg Tragkraft	o
Batteriewechselwagen einfach	o	Ausführung mit 1.000 kg Tragkraft	o
Batteriewechselwagen doppelt	o	Kabinenbeleuchtung	s
zusätzlicher Kommissionierhub	s	Kommissionierscheinwerfer	o
Zwangsführungsrollen	o	Batterie 24V/500Ah	o
Fahrbedienung lastseitig	o	Diagonalfahrt	o
Aquamatik für Batterie	o	Entladeanzeiger und Betriebsstundenzähler	s
elektronische Bremsung	s	Elektronische Steuerung	s
s=standard		o=option	

h12		h1	h4	h9	h3	(Q) t
3.500	mm	2.320	5.510	700	3.320	0.6 > 1.0
4.500	mm	2.850	6.560	700	4.340	0.6 > 1.0
5.000	mm	3.100	7.010	700	4.820	0.6 >1.0

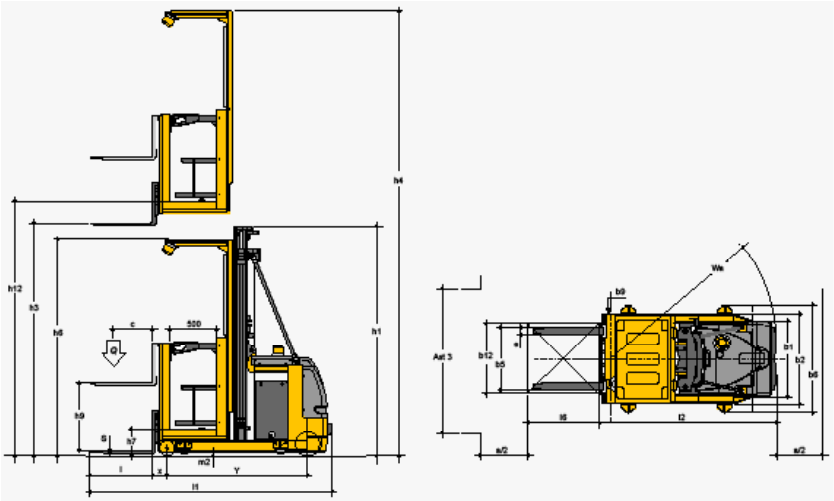

www.omgindustry.com