Vertikal Kommissionierer

Vertikal Kommissionierer für den hohen Bereich mit Plattformhub bis 7.500 mm und einer Kommissionierhöhe von 9.100 mm. Mit elektrischer Servo-Lenkung. Der Antriebsmotor mit Fremderregung sorgt für ausgezeichnete Leistung und große Geschwindigkeit beim Transport der Lasten. Für die Kommissionierungzwischen den Regalen per Hand. Eine Batterie (248V/620Ah) mit großer Kapazität sorgt für ausreichende Autonomie.



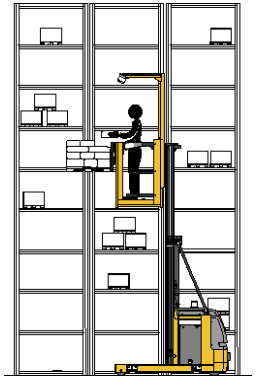

904

we make ideas alive

OMG S.p.A.
via dell'Artigianato, 12
46023 - GONZAGA (MN) Italy
Tel. + 39 0376 52.60.11
Fax. + 39 0376 58.80.08
www.omgindustry.com
info@omgindustry.com

Azienda Certificata
ISO 9001:2008 N°7236 MN
ISO 9001:2008 N°2335 MI

Kennzeichen	1.1	Hersteller			**OMG S.p.A.**
	1.2	Typenzeichen des Hersteller			**904**
	1.3	Antrieb: E (Elektro)			E
	1.4	Bedienung : S (Lenkrad) P (Stand)			S / P
	1.5	Tragkraft		**Q (t)**	1.0
	1.6	Lastschwerpunkt		**c (mm)**	400
	1.8	Lastabstand		**X (mm)**	160
	1.9	Radstand		**Y (mm)**	1.610
Gew	2.1	Eigengewicht (inkl.Batterie)		**Kg**	3.540
	2.2	Achslast (mit Last)	vorne/hinten	**Kg**	1.640 / 2.990
	2.3	Achslast (ohne Last)	vorne/hinten	**Kg**	2.010 / 1.530
Räder	3.1	Bereifung: plt(Polyurethan) vlk(Vulkollan)			plt
	3.2	Reifengröße vorne		**mm**	343
	3.3	Reifengröße hinten		**mm**	200
	3.5	Reifen: Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x / 2
	3.7	Spurweite hinten		**b 10 (mm)**	978
Grundabmessungen	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren		**h1 (mm)**	3.890
	4.4	Hub		**h3 (mm)**	6.220
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren		**h4 (mm)**	8.540
	4.7	Höhe Fahrerschutzdach		**h6 (mm)**	2.300
	4.8	Höhe Plattform/Fahrersitz		**h7 (mm)**	260
	4.11	Zusatzhub		**h9 (mm)**	700
	4.14	Plattformhub		**h12 (mm)**	6.500
	4.19	Gesamtlänge		**l1 (mm)**	2.775
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken		**l2 (mm)**	1.985
	4.21	Gesamtbreite		**b1 / b2 (mm)**	1.120
	4.22	Gabelzinkenmaße		**s / e / l**	10 / 100 / 790
	4.24	Gabelträgerbreite		**b3 (mm)**	750 - I A
	4.25	Maß über Gabeln		**b5 (mm)**	750
	4.27	Maß über Zwangsführungsrollen		**b6 (mm)**	1.140*
	4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	mit Last	**m1 (mm)**	
	4.32	Bodenfreiheit mitte Radstand	mit Last	**m2 (mm)**	60
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 Aufnahmeseite 1200		**Ast (mm)**	2.985
		Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 Aufnahmeseite 800		**Ast (mm)**	
	4.35	Wenderadius		**Wa (mm)**	1.860
	4.39	Gesamthub		**h3+h9 (mm)**	6.860
	4.40	Kommissionierhöhe		**h12+1600 (mm)**	8.020
	4.42	Breite Palette		**b12 (mm)**	1.200
	4.43	Länge Palette		**l6 (mm)**	800
	4.44	Lichte Weite Einstieg		**(mm)**	500
	4.45	Höhe Faherkabine		**(mm)**	1.950
	4.46	Kabinenbreite		**b9 (mm)**	860
		Länge / Höhe / Breite Plattform		**(mm)**	500 / 1.950 / 860
Leistung	5.1	Fahrgeschwindigkeit	mit / ohne Last	**Km / h**	9.5 / 10
	5.2	Hubgeschwindigkeit	mit / ohne Last	**m / s**	0.35 / 0.35
	5.3	Senkgeschwindigkeit	mit / ohne Last	**m / s**	0.42 / 0.33
	5.10	Betriebsbremse M (mechanisch) I (hydraulisch) IV (generatorisch)			IV
	5.11	Parkbremse EM (elektromagnetisch)			EM
Motoren	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		**KW**	4.5
	6.2	Hubmotor, Leistung S3 15%		**KW**	6
	6.3	Batterie nach DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, nein			nein
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5		**V / Ah**	48 / 620
	6.5	Batteriegewicht (± 5 %)		**Kg**	950
Sonst.	8.1	Art der Fahrsteuerung			MOS DC
	8.4	Schalldruckpegel am Fahrerohr		**dB (A)**	< 70
	8.6	Lenkung : E (elektrisch)			E

Technische Daten nach VDI 2198

Vorbehaltlich produktionsbedingter und / oder technischer Anderungen.

Servo unterstütze Lenkung	s	elektromagnetische Parkbremse	s
Radstandsanzeige	s	Ausführung mit 1.000 kg Tragkraft	s
Batteriewechsel seitlich	s	Kabinenbeleuchtung	s
Batteriewechselwagen einfach	o	Kommissionierscheinwerfer	o
Batteriewechselwagen doppelt	o	Diagonalfahrt	o
zusätzlicher Kommissionierhub	s	Entladeanzeiger und Betriebsstundenzähler	s
Zwangsführungsrollen	o	Elektronische Steuerung	s
Fahrbedienung lastseitig	o	elektronische Bremsung	s
Aquamatik für Batterie	o		
s=standard		o=option	

h12		h1	h4	h9	h3	(Q) t
5.000	mm	3.140	7.040	700	4.720	1.0
6.000	mm	3.640	8.040	700	5.720	1.0
6.500	mm	3.890	8.540	700	6.220	1.0
7.000	mm	4.140	9.040	700	6.720	1.0
7.500	mm	4.390	9.540	700	7.220	1.0

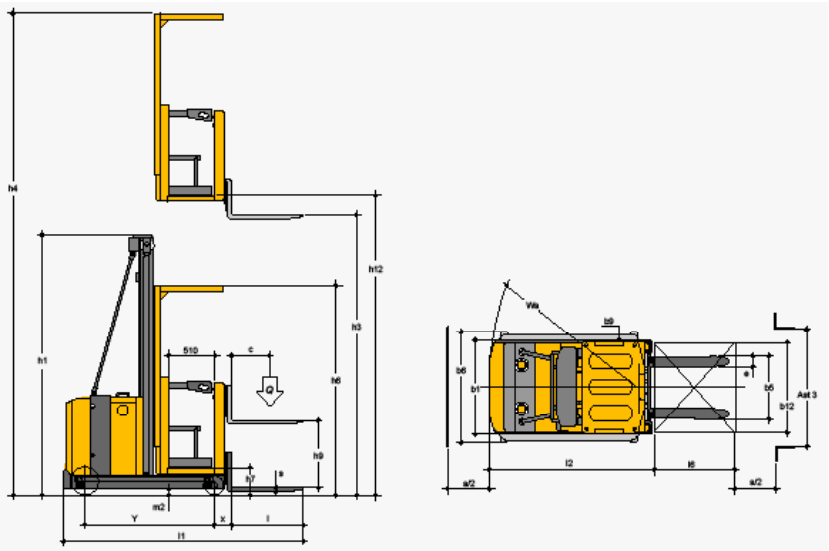

www.omgindustry.com