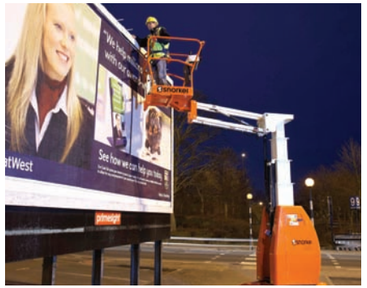

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hier abgebildeten Fotos und Diagramme dienen nur für Werbezwecke. Beziehen Sie sich auf Snorkel Bedienerhandbücher für die richtige Anwendung und Wartung dieser Ausrüstung.

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road
Washington, Tyne & Wear
NE38 9DA, UK
T +44 (0) 845 1550 057
F +44 (0) 845 1557 756

www.snorkellifts.com

snorkel

PRODUKTÜBERSICHT

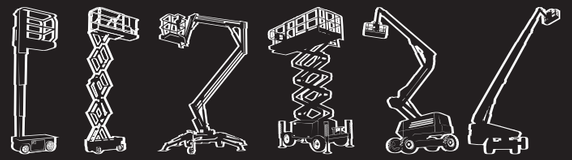

Snorkel ist ein weltführender Hersteller von Arbeitsbühnen. Unsere umfassende Reihe von Arbeitsbühnen bietet sicheres und effizientes Arbeiten in Höhen von 4 – 40 Metern. Wir haben die passende Maschine für jeden Bereich, von Wartungsarbeiten in Gebäuden bis zu den gröbsten Baustellen.

Snorkel hat ein stolzes Erbe bezüglich des Findens von praktischen Lösungen im sicheren Arbeiten in der Höhe und seine Wurzeln gehen zurück bis 1946. Unser Erfolg ist auf unseren Kernwerten aufgebaut, denen wir immer treu bleiben und die uns in allem was wir tun beeinflussen. Vor allem glauben wir an die 100 %ige Konzentration auf unsere Kunden.

Wir haben die erste selbstfahrende Scherenbühne vor mehr als drei Jahrzehnten erfunden und der Geist dieser Erfindung setzt sich auch heute noch weiter fort. Snorkel findet immer wieder neue Lösungen im Arbeiten in der Höhe sowie neue Wege um die Sicherheit und Leistungsfähigkeit zu fördern, die die Arbeitsbühnen bieten.

Snorkel's Philosophie ist "Einfach halten" – wir stellen robuste, verlässliche Maschinen her, die Sie dort hinführen, wo immer Sie auch sein müssen in der wirksamsten und sichersten Art und Weise möglich. Wir bauen Bühnen, welche Ihre Ansprüche gerecht werden ohne Ihre Arbeitsweise zu verkomplizieren. Snorkelbühnen sind einfach zu bedienen, einfach zu warten und einfach zu reparieren.

Wir arbeiten sehr hart daran in der Nähe unserer Kunden zu sein. Das Snorkel Team hat mehr als 100 Vertriebshändler und Verkäufer weltweit. Wo immer Sie auch sind, Snorkel kann Ihnen reaktionsfähigen, fachmännischen Rat in Ihrer Sprache geben, sowie einen schnellen Zugang zu Ersatzteilen und Kundendienst.

Snorkel Global Finance bietet eine Reihe von attraktiven Optionen an, welche Ihren individuellen Geschäftsbedürfnissen zugeschnitten werden um es Ihnen zu ermöglichen Snorkel Maschinen zu kaufen.

Mehr über unsere Produkte und Angebote können Sie auf **www.snorkellifts.com** finden.

PAM26

Die PAM26 beinhaltet erschwingliche, leistungsfähige push-around Mastlift, welche leicht zu bedienen und zu warten ist. Kompakt und leichtgewichtig kann die PAM26 einfach in die gewünschte Position geschoben werden und passen durch eine Standardtür ohne dass man es kippen muss.

UL25/UL32/UL40

Die robuste und kompakte UL-Serie push-around Mastlifte passen leicht durch eine Standardtür und benötigen nur eine kleine Bodenfläche. Unser patentierer "Girder Lock" Mast liefert eine sichere und stabile Arbeitshöhe bis zu 14.15 m. Nicht markierende Reifen und ein Rückkippsystem für leichtes transportieren sind Standard.

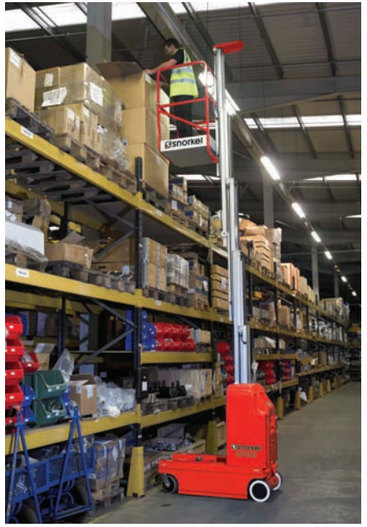

SPM20

Die SPM20 ist mit Gleitlenkung und 0 Innenwendekreis ideal für das Arbeiten in engeren Bereichen. Sie bietet eine Arbeitshöhe von 8m und kann bis zu 150 kg heben bei einem Gewicht von nur 850 kg. Die Maschine hat eine Höchstfahrtgeschwindigkeit von 4 km/h und fährt in nur 27 Sekunden zur maximaler Arbeitshöhe aus.

PERSONENLIFTE

Entwickelt für Fachleute für Wartungsanlagen und Bauunternehmer. Snorkel Personenlifte sind leichtgewichtige, preiswerte und bewegliche Arbeitsbühnen für die Innenausstattung. Snorkel's patentiertes "Girder Lock" Mastdesign bietet hervorragende Stabilität und Reichweite kombiniert mit ausgezeichneter Tragkapazität.

Snorkel Personenlifte sind leicht zu transportieren, können von einer Person bewegt werden und passen leicht durch Standardtüren. Ausgefahren in Minuten sind sie eine schnellere und leistungsfähigere Alternative zu Baugerüsten bis zu einer Arbeitshöhe von 14 m.

	PAM26	UL25	UL32	UL40	SPM20
max. arbeitshöhe	10.0m	9.6m	11.7m	14.2m	8.0m
plattformkapazität	125kg	159kg	136kg	136kg	150kg
bauhöhe	1.98m	1.99m	2.53m	2.90m	1.98m
länge	1.20m	1.26m	1.32m	0.74m	1.36m
gesamtbreite	0.69m	0.74m	0.74m	0.74m	0.79m
eigengewicht (AC)	340kg	349kg	417kg	449kg	n/a
eigengewicht (DC)	390kg	367kg	435kg	467kg	850kg

M1230E

Das Original dieser vielseitigen Klein-Mastbühne erfreut sich weltweit weiterhin grosser Beliebtheit, dank ihrer herausragenden Zuverlässigkeit und enormen Wendigkeit. Die Snorkel M1230E passt durch jede Standardtür, sowie in übliche Personenaufzüge. Trotzdem hievt die pfiffige M1230E locker zwei Personen auf volle 5,6 m Arbeitshöhe. Sie ist die perfekte Klein-Arbeitsbühne für Lager- und Unterhaltsarbeiten, bis hin zu Baustellen jeglicher Art.

S1930E/S1932E

Die Snorkel S1930E schafft eine Arbeitshöhe bis zu 7,6 m and hat eine Tragfähigkeit von 227 kg. Kompakt und beweglich, die S1930E besitzt einen Innenradius von weniger als 130 mm und mit eine Breite von nur 0,76 m fährt sie durch eine Standardtür. Für zusätzliche Flexibilität: Die S1932E ist bloss 5 cm breiter, dafür rund 30 Kg leichter und dadurch für eine Person auch im Outdoor-Bereich zugelassen.

S2632E/S2646E/S3246E

Entwickelt zum arbeiten in Durchgänge mit beschränkter Breite und bei beengte Platzverhältnisse, bieten die S-E Serien Elektro Scherenbühnen eine Arbeitshöhe bis 12 m. Standardvorteile sind eine ausfahrbare Plattformerweiterung und nicht markierende Reifen. Die S2646E sowie die S3246E wurden speziell für den Gebäudeunterhalt konzipiert und sind somit auch für eine Person im Outdoor-Bereich zugelassen.

SNORKEL S-E SERIE BATTERIEBETRIEBENE SCHERENBÜHNEN

Snorkel Scherenbühnen besitzen ein schmales Fahrgestell und einen engen Wenderadius zum arbeiten in beengten Platzverhältnissen wobei die ausfahrbare Plattformerweiterung Ihnen einen zusätliche Reichweite bietet. Snorkel's proportionelle und sanfte Bedienung bietet Ihnen eine präzise Steuerung wenn Sie es richtig benötigen und die Batterien mit hoher Leistung sorgen dafür, dass Ihre Snorkel Elektrobühne so lange einsetzbar ist wie Sie es benötigen.

Unser Team hat damals den legendären TM12 entwickelt, welcher, nach wie vor, als Markführer gilt; heute unter dem neuen Namen Snorkel M1230E. Und für Aufträge bei denen der Preis ausschlaggebend ist, bietet sich der Snorkel SL20E Sigma-Lift als der beste, kostengünstigste, selbstfahrenden 8 m Lift in der Welt an.

	M1230E	S1930E	S1932E	S2632E	S2646E	S3246E	SL20E
max. arbeitshöhe	5.6m	7.6m	7.6m	10.0m	10.0m	11.8m	8.1m
plattformkapazität	227kg	227kg	227kg	340kg	454kg	317kg	300kg
bauhöhe	1.70m	2.17m	2.17m	2.33m	2.36m	2.51m	1.95m
länge	1.36m	1.85m	1.85m	2.37m	2.54m	2.54m	2.55m
gesamtbreite	0.76m	0.76m	0.81m	0.81m	1.16m	1.16m	0.77m
eigengewicht	780kg	1600kg	1570kg	2224kg	2359kg	3003kg	1200kg

SL20E

Diese batteriebetriebene Sigma-Bühne bietet Ihnen einen großartige Investition. Sie wurde entwickelt um kostengünstig im 8 m Scherenbühnenmarkt eingesetzt zu werden. Die SL20E ist eine kostengünstige und vielseitige Maschine mit einer geräumigen Plattform und ausgezeichneter Tragfähigkeit.

S2770RT/S3370RT

Leichtgewichtig und kompakt sind die S2770RT/S3370RT ideal für Außenarbeiten bei begrenzten Räumen zwischen Gebäuden. Mit ausgezeichneten Bodenabstand und einer Gelenkachse können sie unebenes Gelände mit Leichtigkeit bewältigen und kommen mit einer 1.2 m lange Plattformerweiterung als Standard.

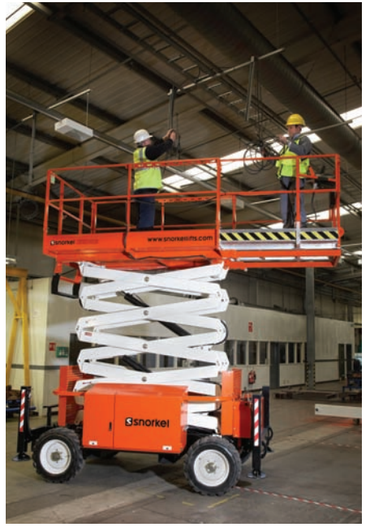

S2770BE/S3370BE

Passend für Innen- und Außenarbeiten, bietet diese Bi-Energy Version der S2770RT/S3370RT eine ausgezeichnete Verwendungsvielfalt. Arbeiten Sie mit dem Dieselmotor im Außenbereich und dann schalten Sie im Innenbereich um auf Batteriebetrieb.

S3290RT/S4390RT/S5290RT

Diese Scherenfamilie für unebene Gelände wurde für maximale Leistung auf Baustellen entwickelt und hat eine Arbeitshöhe von bis zu 18 m und eine Steigfähigkeit von bis zu 50 %.

SNORKEL S-RT SERIE ROUGH TERRAIN SCHERENLIFTE

Snorkel bietet eine komplette Reihe von Diesel-betriebene geländegängige Scherenlifte an. Von der kompakten Maschine bis zum Doppelplattform Scherenlift für den Bau. Die Snorkel S-RT Serie liefert ausgezeichnete Plattformabmessungen, Ladekapazität und hervorragende Geländefähigkeiten. Unsere ganzen Bühnen sind mit Allrad-Antrieb ausgestattet für unebenes Gelände und haben eine Steigfähigkeit bis zu 50 %.

Kompaktscherenbühnen sind auch in Bi-Energy erhältlich für den äußersten flexiblen Arbeitseinsatz. Sie können an den Außengebäuden arbeiten und dann dieselbe Maschine für die Innenarbeiten benutzen. Die Umstellung auf Batteriebetrieb kann Ihnen auch helfen den zunehmenden Gesetzen und Regularien bezüglich Lärm und Emmission zu ensprechen.

	S2770RT	S3370RT	S2770BE	S3370BE	S3290RT	S4390RT	S5290RT
max. arbeitshöhe	10.3m	12.1m	10.3m	12.1m	12.0m	15.0m	18.0m
plattformkapazität	580kg	450kg	580kg	450kg	680kg	680kg	680kg
bauhöhe	2.56m	2.70m	2.56m	2.70m	2.81m	2.98m	3.15m
länge	3.36m	3.36m	3.36m	3.36m	4.88m	4.88m	4.88m
gesamtbreite	1.77m	1.77m	1.77m	1.77m	2.27m	2.27m	2.27m
eigengewicht	2930kg	3620kg	3150kg	3840kg	7500kg	7800kg	8700kg

SL26SL SPEED LEVEL

Die SL26SL bietet eine sichere Nutzlast von 680 kg und eine Arbeitshöhe von 10 m. Die geräumige 1.7 m x 3.7 m Plattform mit Plattformerweiterung für zusätzliche Reichweite. Fahrbar im voll ausgefahrenen Zustand, mit drei verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten für zusätzliche Bodenhaftung, hat die SL26L eine Steigfähigkeit von bis zu 50 %.

SL30SL SPEED LEVEL

Die SL30SL bietet eine Arbeitshöhe bis zu 11 m, hat eine geräumige 1.7 m x 4.2 m hohe Griffplattform mit einer Tragfähigkeit von 590 kg. Fahrbar im ausgefahrenen Zustand, mit drei verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten für zusätzliche Bodenhaftung hat die SL26L eine Steigfähigkeit von bis zu 50 %. Das Speed Level System kann die Plattform in Sekunden ausrichten ohne Ausleger zu benutzen.

SNORKEL SPEED LEVEL SERIE

Wenn andere Maschinen den Grad nicht erreichen können, können Sie sich auf die Snorkel Speed Level verlassen. Diese Sigma-Bühne bewältigt Steigungen bis zu 50% und stellt sich, dank automatischer Selbstnivellierung – ohne Stützen – per Tastendruck selbst ins Blei und ist sogar auf voller Höhe fahrbar. Kombiniert mit einem ausgezeichneten Bodenabstand, hervorragender Tragfähigkeit und kraftvollem Allrad-Antrieb kann die Snorkel Speed Level bei den gröbsten Baustellen eingesetzt werden.

Unser Achselkonfiguration erlaubt für schnelle Plattformausrichtung bei Neigungen von 9 ° Vor-Rück- und 13 ° seitliche Auslenkung. Ideal für Baustellen und unwegsamem Geländeeinsatz, die Snorkel Speed Level ist fahrbar im voll ausgefahrenen Zustand und hat eine Tragfähigkeit bis zu 680 kg.

	SL26SL	SL30SL
max. arbeitshöhe	10.0m	11.0m
plattformkapazität	680kg	590kg
bauhöhe	2.60m	2.60m
länge	3.79m	4.39m
breite	2.13m	2.13m
eigengewicht	3085kg	3400kg

MB20J/MB26J

Die ultra-schmale MB Serie bietet eine ausgezeichnete Arbeitsreichweite in sehr beengten Innenräumen. Ideal für Anwendungen in engen Bereichen bei welchen eine auf- und überreichende Leistung gebraucht wird bietet die MB Serie eine 360 ° Mastdrehung mit zusätzlicher Reichweite mit Hilfe des beweglichen Korbarms.

A38E

Stark, beständig und zuverlässig bietet die A38E eine Klassenleistung mit einer Arbeitshöhe bis zu 13,5 m und einer seitlichen Reichweite bis 6,1 m. Die auf- und überreichende Gelenkarmausführung bietet dem Bediener einen hervorragenden Arbeitsbereich.

A46JE

Diese zwei Rad batterieangetriebene Version von der A46JE ist ein vielseitige Arbeitsbühne, welche Arbeiten in Höhe von 16,1 m möglich macht. Mit eine seitlichen Reichweite von 7,4 m und ein Korbauslegerlänge von 1,5 m ist dieser Selbstfahrer deutliche führend in seiner Klasse. Die geräumige 1,8 x 1,0 m grosse Plattform hebt 2 Personen mit Werkzeug und der 1,5 m lange Korbarm bietet zusätzliche Beweglichkeit.

SNORKEL BATTERIEBETRIEBENE ARBEITSBÜHNEN

Die Snorkel A-Serie von marktführende Gelenkbühnen kombinieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit mit sauberen und ruhigen Bewegungen und bieten Arbeitshöhen bis zu 16 m von emmissionsfreien und batteriebetrieben Maschinen.

Speziell für Arbeiten in Lager- und Einzelhandelhäuser konzipiert, sind unsere MB Serien Geräte geeignet für Lagerhaltungsarbeiten und arbeiten in der Höhe bei beengten Platzverhältnissen.

	MB20J	MB26J	A38E	A46JE
max. arbeitshöhe	8.0m	10.0m	13.5m	16.1m
plattformkapazität	215kg	215kg	215kg	227kg
bauhöhe	1.98m	1.98m	2.00m	2.00m
länge	2.43m	2.80m	4.04m	5.43m
gesamtbreite	0.81m	1.00m	1.50m	1.75m
eigengewicht	2590kg	2660kg	3850kg	6486kg

A46JRT

Diese leistungsstarke Allrad angetriebene geländegängige Bühne ist Klassenerste, bietet eine Arbeitshöhe bis zu 16,3 m und eine Reichweite von 7,4 m. Konzipiert für Beweglichkeit bei beengten Arbeitsplätzen, hat dir A46JRT einen Innenwenderadius von 600 mm und der Ausleger arbeitet ohne überhang. Die geräumige Plattform von 1,8 x 1,0 m hebt zwei Personen mit Werkzeug.

A85JRT

Die A85JRT ist der grösste Typ in der Reihe von Gelenkbühnen mit eine Arbeitshöhe von 27.7 m und einer Reichweite bis 18,9 m. Die ausgezeichnete Auf- und Überbereichreichweite, kombiniert mit einem bewegbaren Korbausleger, bietet dieser Bühne die beste Beweglichkeit beim arbeiten in der Höhe.

SNORKEL A-SERIE GELENKARBEITSBÜHNEN

Konzipiert für grobe Baustellen, die Snorkel A Serie von Gelenkarbeitsbühnen kombinieren eine super Beweglichkeit mit Kraft und Genauigkeit und bieten Arbeitshöhen bis zu 27.7 m und eine Tragfähigkeit für 2 Personen plus Werkzeug.

Unsere klassenführenden Gelenkarbeitsbühnen bieten eine ultimative Arbeitsreichweite einschließlich ausgezeichneter auf- und überreichenden Einsatzmöglichkeiten. Snorkel's verhältnismäßig geschmeidiges Bediensystem gibt Ihnen genaue Kontrolle wo Sie sie am meisten benötigen. Bewegliche schwenkbare Korbarmausleger für extra Manövrierfähigkeit sind Standardmerkmale.

	A46JRT	A85JRT
max. arbeitshöhe	16.3m	27.7m
plattformkapazität	227kg	227kg
bauhöhe	2.20m	2.90m
länge	5.85m	12.50m
gesamtbreite	2.10m	2.60m
eigengewicht	6622kg	17500kg

T40RT/T46JRT

Die Snorkel T40RT bietet eine Arbeitshöhe bis zu 14 m und eine seitliche Reichweite von 10,2 m. Für noch mehr Beweglichkeit bieten wir Ihnen die T46JRT, ein gleichwertiges Gerät aber mit einen Korbarm von 2 m Länge, bietet dieses Gerät eine Arbeitshöhe von 16 m und eine seitliche Reichweite von 12,2 m. Konzipiert für Baustellenarbeit, hat die T46JRT eine Vorder-und Hinterpendelachse, Allrad-Antrieb und eine Bodenabstand von über 35 cm.

TB60RT/TB66JRT

Die Snorkel TB60RT bietet eine Arbeitshöhe von 20 m und eine seitliche Reichweite von 15 m. Die TB60RT hat vorne und hinten eine Pendelachse, Allrad-Antrieb und einen hervorragenden Bodenabstand. Dazu ist die geräumige Plattform von 3 Seiten zugänglich. Für noch mehr Flexibiltät bieten wir Ihnen die TB66JRT. Ein gleichwertiges Gerät mit einem 2 m langen Korbausleger, bietet sie eine Arbeitshöhe von 22 m und eine seitliche Reichweite von 17 m.

T80/T85J

Die Snorkel T80 bietet eine Arbeitshöhe von 26,4 m und eine seitliche Reichweite von 21,4 m. Entwickelt für Baustellenarbeit, Allrad-Antrieb und Allrad-Lenkung sind Standard. Für zusätzliche Beweglichkeit bieten wir die T85J, eine gleiche Maschine aber mit einem 2 m langen Korbarm hat sie eine Arbeitshöhe von 28 m und eine seitliche Reichweite von 23,4 m.

SNORKEL T-SERIEN TELESKOP BÜHNEN

Die Snorkel T-Reihe Teleskop Arbeitsbühnen sind entwickelt für anspruchsvolle Baustellen und konzipiert für eine lange Lebensdauer.

Mit gewichtsparende Alu-Ausleger, leistungsstarken Dieselmotoren und Fahrantriebsmotoren mit einem hohen Drehmoment bieten diese eine hervorragende Leistung. Wir bauen einfache und robuste Arbeitsbühnen, welche einfach zu bedienen und zu warten sind, dazu ist der Service leicht auszuführen. Unsere Widmung zur Sicherheit, Qualität und Komfort für den Bediener sorgen dafür, dass Snorkel Teleskopbühnen zuverlässige Geräte bei Baustellenarbeit und bei Industrieeinsätze sind.

Wählen Sie entweder ein Teleskopgerät oder einen zusätzlichen Korbarm für mehr Beweglichkeit. Weitere Merkmale und Optionen sind Strom- und Pressluftanschluß zur Plattform, eine Schutzvorrichtung für Strahlarbeiten, Starthilfe bei kaltem Wetter, Plattformbeleuchtung und einen hydraulisch angetriebenen Stromerzeuger.

	T40RT	T46JRT	TB60RT	TB66JRT	T80	T85J	T120	T126J
max. arbeitshöhe	14.2m	16.0m	20.3m	22.1m	26.4m	27.9m	38.6m	40.4m
plattformkapazität	272kg	227kg	227kg	227kg	227kg	227kg	227kg	272kg
bauhöhe	2.41m	2.40m	2.70m	2.70m	2.90m	2.90m	3.0m	3.20m
länge	7.57m	8.60m	9.4m	10.0m	11.8m	12.9m	12.9m	13.70m
breite	2.44m	2.44m	2.5m	2.5m	2.6m	2.6m	2.6m	2.60m
Eigengewicht	6486kg	7030kg	9857kg	11916kg	16480kg	17100kg	17917kg	19119kg

T120/T126J

Die Snorkel T120 besitzt eine Arbeitshöhe von 36,6 m und eine seitliche Reichweite von 17,2 m. Entwickelt für Baustellenarbeit, Allrad-Antrieb zu Standard zusammen mit einer festen Vorderachse und einer ausschiebbaren Hinterachse. Für zusätzliche Beweglichkeit bieten wir die T126J, eine gleiche Maschine aber mit einem 2 m langen Korbarm, hat sie eine Arbeitshöhe von 40 m und ein seitliche Reichweite von 19,2 m.

TL34

Die TL34 ist eine preiswerte Anhängerbühne mit einer Arbeitshöhe bis zu 12.2 m und 5 m Reichweite. Die standard herunterklappbare manuelle Ausleger haben eine Standfläche von nur 2.9 m x 3.4 m und die ganze Maschine wiegt nur 1300 kg. Die ganzen proportional hydraulischen Bedienelemente sind reaktionsfähig und genau, während diese auch sicherstellen, dass die TL34 einfach und kostengünstig zu warten ist.

TL37J

Die TL37J ist eine hochspezifische Anhängerbühne, welche ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Die Gelenkbühne bietet eine Arbeitshöhe von 13.2 m und bis zu 5.9 m Reichweite. Ein 1.3 m Schwenkarm mit 130 ° Arbeitsbogen bietet zusätzliche Manövrierbarkeit.

TL39

Die TL39 ist unsere beliebte AB38E Gelenk-/Teleskop Arbeitsbühne auf einen kompakten Anhänger gebaut für den einfachen Transport zwischen Arbeitsstellen. Die TL39 liefert eine Arbeitshöhe bis zu 13.8 m und 6.4 m Reichweite. Sie wiegt nur 1694 kg (Elektrische Version) und hat eine kompakte Länge von weniger als 5 m. Hydraulische Ausleger mit lastenerfassendem Endschalter als Standard.

TL49J

Diese 17 m Gelenk-/Teleskop Anhängerbühne mit 140 ° Schwenkarm bietet eine großartige klassenführende Arbeitsreichweite von 9.1 m. Hydraulische Direktsteuerung und hochbelastbarer Auslegerarm stellt sicher, dass die TL49J eine robuste Maschine ist, welche einfach zu bedienen, zu warten und zu reparieren ist. Eine Reihe von Antriebsoptionen sind erhältlich einschließlich Bi-Energy.

SNORKEL TL-SERIE ANHÄNGERBÜHNEN

Die Snorkel TL-Serie ist sehr anspruchsvolle, stabile und zuverlässige Anhängerbühnen welche sehr wettbewerbsfähig sind. Mit hydraulischer Direktsteuerung sind diese Maschinen einfach und kostengünstig zu warten während sie einfach zu bedienen sind. Zum ziehen mit den meisten Autos und Leichtnutzfahrzeugen, diese sind Einstiegsmodelle welche sich sehr schnell rentieren.

TL-Serien Maschinen sind erhältlich in einer Vielzahl von Antriebsoptionen einschließlich Benzin, Diesel, Elektrik und Bi-Energy. Dieser Arbeitsplatz kann mit Strom- und Pressluftanschluß zur Plattform, einem 230 V Stromerzeuger und Plattformbeleuchtung individuell ausgestattet werden.

	TL34	TL37J	TL39	TL49J
max. arbeitshöhe	12.2m	13.2m	13.8m	17.0m
plattformkapazität	215kg	215kg	215kg	200kg
bauhöhe	2.20m	1.95m	2.20m	2.10m
länge	5.20m	6.40m	4.90m	7.10m
transportbreite	1.50m	1.48m	1.60m	1.75m
eigengewicht	1300kg	1450kg	1694kg	2250kg