AUSA

C 300H
C 300H x4
C 350H
C 350H x4

Gabelstapler - Service & Vermietung GmbH

Harald Kugler

STAPLER PLUS

88356 Ostrach
Im Grund 7
Tel. 0 75 85 - 93 03 - 0

Fax 0 75 85 - 93 03 - 99
info@kugler.net
www.kugler.net

C 300H_3000 Kg

C 350H_3500 Kg

AUSA

ABMESSUNGEN (mm)	C 300 H	C 300 H x4	C 350 H	C 350 Hx4
A	2200	2200	2240	2240
B	250	220	250	220
C	325	325	380	380
D	1460	1460	1460	1460
(Schmale Achse) E	1540	1540	1770	1770
(Breite Achse) E	1870	1870	1910	1910
F	3500	4700	3500	4700
G	2850	3005	2850	3005
I	120	120	120	120
J	50	50	50	50
K	750	750	750	750
L	4500	4500	4500	4500
M	600	600	600	600
N	1950	1950	1950	1950
O	1200	1200	1200	1200
P	5600	6805	5600	6805

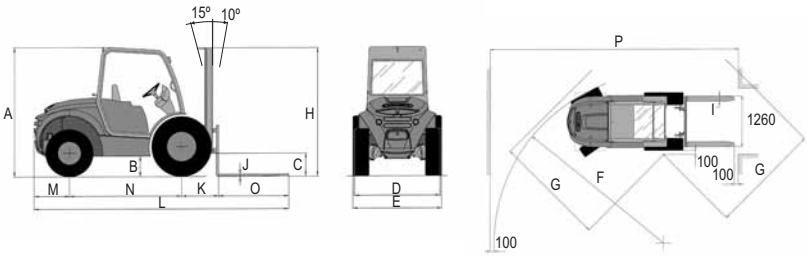

Typ	Maximale Hubhöhe (mm)	Vorderachse	Freihub (mm)	H Masthöhe eingefahren (mm)				Höhe des ausgefahrenen Mastes (mm)				Hubkraft (Kg)			
				C 300 H	C 350 H	C300Hx4	C350Hx4	C 3OOH	C350H	C300Hx4	C350Hx4	C 3OOH	C350H	C300Hx4	C350Hx4
Duplex (Std.)	3300	Schmal/Breit (opt)	120	2440	2480	2440	2480	4500	4500	4500	4500	3000	3500	3000	3500
Duplex	4000	Schmal/Breit (opt)	120	2790	2830	2790	2830	5200	5200	5200	5200	2250	3000	2250	3000
Triplex (Freihub)	3700	Schmal/Breit (opt)	1200	2090	2130	2090	2130	4900	4900	4900	4900	2400	3200	2400	3200
Triplex (Freihub)	5400	Breite	1680	2657	2698	2657	2698	6600	6600	6600	6600	1500	1600	1500	1600
Triplex (Freihub)	6780	Breite	2280	-	3200	-	3200	-	6870	-	6870	-	600	-	600

TECHNISCHE DATEN

		C 300H	C 300H x4	C 350H	C 350H x4
Hubkraft (Lastschwerpunkt bei 500 mm) (Kg)		3000		3500	
Hubhöhe (Standard Duplexmast) (mm)		3300			
Motor	Diesel (C300Hx4/350H/350Hx4) Turbodiesel (C300H)	KUBOTA V 2003-T	KUBOTA V 3300-E2B		
	Leistung gemäß DIN 6270B (KW/PS)	42,6 / 57,88 (2700 rpm)	45.4/61.7 (2400 rpm)		
	Leistung gemäß DIN 70020 (KW/PS)	46,3 / 62,9 (2700 rpm)	48.1/ 65.3 (2400 rpm)		
	Zylinder	4			
	Hubraum (cc)	1999	3318		
	Kühlung	Wasser			
Antrieb		2	4	2	4
Getriebe		Hydrostatische mit variablem Durchfluss und automatischer Regulierung. Elektrischer Richtungswandler. Mit Pedal für Schrittgeschwindigkeit			
Leergewicht (Kg) (Mit vollen Tanks)		5700		6000	
Überwindbare Steigung (Volllast)		35%		32%	
Höchstgeschwindigkeit (Km/h)		20			
Start		Elektrisch			
Reifen	Vorne	12,5/80-18	12.5/80-18	16/70-20	16/70-20
	Hinten	27x10-12	10,0/75-15,3	27x10-12	10,0/75-15,3
Lenkung		Hydraulisch. Betriebsdruck 140 bar			
Wendekreis außen (mm)		3500	4700	3500	4700
Fassungsvermögen der Tanks (l)	Kraftstoff	80			
	Hydrauliköl	65			
Betriebsbremse		Hydraulisch betätigte, ölgelagerte Mehrfachscheibenbremse			
Feststellbremse		Hydraulisch betätigte, ölgelagerte Mehrfachscheibenbremse			
Hydraulikkreis		Doppelte Zahnradpumpe mit 18-8 cc. Betiebsdruck 170 bar.		Doppelte Zahnradpumpe mit 18-8 cc. Betiebsdruck 190 bar.	
Betriebsdruck für Anbaugeräte (bar)		170		190	
Gabeltafel		FEM 3 - Breite: 1200 mm (Wahlweise: 1660 mm)			

SERIEN AUSSTATTUNG

Fahrerschutzdach
Ergonomischer Fahrersitz
Sicherheitsgurt
Joystick
Rundumleuchte
Akustischer Rückfahrwarner
Lastschutz
Seitenschieber

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Elektronischer Diebstahlschutz
Kabine (halbgeschlossen)
Kabine (geschlossen mit Heizung)
Front- und Heckleuchten
Breite Vorderachse
Oxidationskatalysator
Funkenlöscher
Dieselfilter mit Wasserabscheider
Hydraulikschaufel: 600 l , 800 l und 1000 l

AUSA behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorzunehmen.

MKT210112.02