

RAVAS-1

HUBWAGEN-LASTKONTROLLSYSTEM



GENIAL EINFACHES, PATENTIERTES KONZEPT

NAHEZU UNVERWÜSTLICH:
KEINE WÄGEZELLEN IN DEN LASTGABELN

ERMÖGLICHT EINFACHE KONTROLLWIEGUNGEN:
AN BORD VON LKW, IM WARENEINGANG,
ERMITTLUNG VON VERSANDGEWICHTEN;
ZUR ÜBERLASTKONTROLLE

GEWICHTSANZEIGE IN 5-KG-SCHRITTEN,
MESSTOLERANZ 0,8 %, ENTSPRECHEND ± 20 KG

SERIENMÄSSIG MIT SCHNELLHUB

SPANNUNGSVERSORGUNG ÜBER 4 STÜCK
1,5-V-MIGNON-BATTERIEN (TYP AA), FÜR
ETWA 3.000 WIEGUNGEN

GERINGER STROMVERBRAUCH;
AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

FUNKTIONEN

- manuelle Nullpunktkorrektur auf Referenzhöhe
- Brutto-/Nettowiegung
- Manuelles Tarieren
- Fehlermeldung
- Automatische Abschaltung nach 3 Minuten Nichtgebrauch




Gewichtsermittlung bei markierter Referenzhöhe

RAVAS

ABMESSUNGEN

A Gabellänge	:	1150 mm
B Gabelbreite	:	150 mm
C Minimale Gabelhöhe	:	83 mm
Bodenfreiheit	:	30 mm
D Maximale Gabelhöhe	:	205 mm
Hubhöhe	:	122 mm
E Breite über die Gabeln	:	520 mm
F Höhe Oberkante Anzeige	:	545 mm

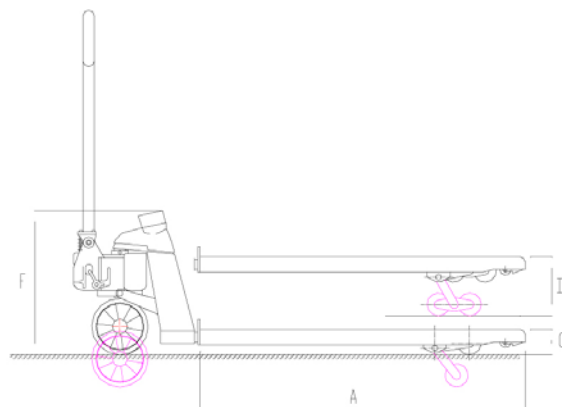

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

Wiegekapazität	:	2200 Kg
Toleranz	:	0,8 % der Tragfähigkeit
Anzeige	:	LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 18 mm
Funktionstasten	:	Tara-Taste, Ein-/Aus-Taste
Schutzklasse	:	IP 65
Lenkräder	:	Vollgummi
Lasträder	:	Polyurethan, Single
Farbe	:	rot (RAL 3000), Epoxy-Lackierung
Eigengewicht	:	58 kg
Batterie	:	4 x 1,5-V-Mignon-Batterien (AA)
Betriebszeit	:	ca. 3000 Ein-/Aus-Wiegezyklen
	:	automatische Ausschaltung
	:	nach 3 Minuten Nichtgebrauch
Pumpe	:	Schnellhub



Gabelstapler - Service & Vermietung GmbH

K Harald
kugler



88356 Ostrach
Im Grund 7
Tel. 0 75 85-93 03-0

Fax 07585-93 03-99
info@kugler.net
www.kugler.net



OPTION:

Tandem-Lasträder (Polyurethan)