



VERREIKERS
TL470HF IIIB



TL470HF IIB - TECHNISCHE SPECIFICATIES

Prestaties

Hefhoogte	6957.0 mm
Nominale werkcapaciteit	3500 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte)	3000 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik)	1500 kg
Max. bereik	4002.0 mm
Uitbreekkracht	6200 daN

Gewicht

Gewicht (ongeladen)	7130 kg
---------------------	---------

Tractie

Standaardbanden	Standaard 405/70x20
1e versnelling/laag bereik (optie 40 km/u)	6 (6) km/u
1e versnelling/hoog bereik (optie 40 km/u)	11 (12) km/u
2e versnelling/laag bereik (optie 40 km/u)	16 (18) km/u
2e versnelling/hoog bereik (optie 40 km/u)	30 (40) km/u

Aandrijving

Hoofdaandrijving	Hydrostatische motor met 2 versnellingen
Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling

Motor

Merk / Model	DEUTZ / TCD3.6 L4
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Nominaal vermogen (DIN 6271) bij 2200 tpm	89.5 kW
Maximaal koppel bij 1400 tpm	480.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	3.62 L

Hydraulisch systeem

Pomptype	Load sensing pomp
----------	-------------------

Draaitijd

Heftijd - geen belading	4.9 s
Daaitijd - geen belading	4.3 s
Arm inschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	4.8 s
Arm inschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	4.8 s
Arm uitschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	4.9 s
Arm uitschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	4.9 s

Remmen

Op de motor remmen	Hydrostatisch
Parkeer- en noodrem	Negatieve rem met hydraulische besturing

Inhoud vloeistoffen

Assen en tandwielvertraging voor / achter	9.1/9.1 L
Motorolie	8.00 L
Brandstoftank	138.00 L
Hydraulisch reservoir [HYDRAULISCH]	59.00 L

Standaardkenmerken


Aggravating Movements Arrestor (AMA, overbelastingsonderbreker)	Spatborden
Hydrostatische transmissie	Bepaalde elektrische bedrading voor aansluiting van de apparatuur
ROPS/FOPS bestuurderscabine	Mechanische vergrendeling van de apparatuur
Verwarming, ruitverwarming en verluchting	Joystick met vooruit-/achteruitbediening
Voor- en achterrautensproeier/wisser	Ontgrendeling transmissieblokkering
Geveerde stoel	Werklichten boven op cabine
Lichten voor op de weg	Lastdetectiepomp
Richtingaanwijzers	Turbomotor - Deutz 3B
Rechter- en linkerzijspiegels	Koud starten
Tweezijdige hydraulische toevoer op het einde van de giek	Standaard 405/70x20 banden

Milieuvriendelijk karakter


Geluidsdruk niveau (LpA)	77 dB(A)
Geluidsvermogen niveau (LWA)	106 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	1.20 ms ⁻²

Beladingstabellen

Met vorken en standaard 405/70x20 banden

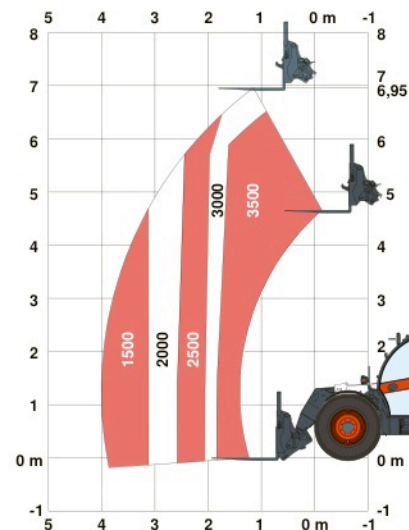

Afmetingen

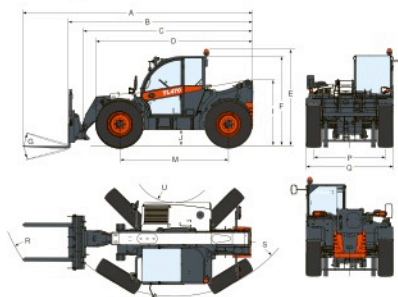

(-) 900.0 mm	(L) 1356.0 mm
(A) 6074.0 mm	(M) 2870.0 mm
(B) 4869.0 mm	(N) 643.0 mm
(C) 4763.0 mm	(O) 1013.0 mm
(E) 2561.0 mm	(P) 1895.0 mm
(F) 2374.0 mm	(Q) 2300.0 mm
(G) 135°	(R) 5015.0 mm
(I) 1752.0 mm	(S) 3714.0 mm
(J) 430.0 mm	(U) 1092.0 mm

Opties

Airconditioning	Manitou-wagen met hydraulische hulpstukvergrendeling
Achteruitrijalarm	Proportionele motorventilator met inverter
Blauwe lichten voor kippenstallen	Beschermgrille voor voorruit
Gieklicht	Quicktach-wagen met hydraulische hulpstukvergrendeling
Giekaanslag	Trekhaak voor
Giekophanging	Hulpleiding achter
Cycloon-luchtvoorfilter	Sears-stoel met luchtvering
Trekhaak voor	Steun voor nummerplaat zonder hydraulische haak achter
Vergrendelbare brandstofdop	Gereedschapskist
	Transmissie 40 km/u



Bobcat®

www.bobcat.eu