



TL470HF | Verreikers



Prestaties

Heffhoogte	6957.0 mm
Nominale werkcapaciteit	3500 kg
Werkcapaciteit (bij max. hoogte)	3000 kg
Werkcapaciteit (bij max. bereik)	1500 kg
Max. bereik	4002.0 mm
Uitbreekkracht	6200 daN

Gewicht

Gewicht (ongeladen)	7130 kg
---------------------	---------

Tractie

Standaardbanden	Standaard 405/70x20
1e versnelling/laag bereik (optie 40 km/u)	6 (6) km/u
1e versnelling/hoog bereik (optie 40 km/u)	11 (12) km/u
2e versnelling/laag bereik (optie 40 km/u)	16 (18) km/u
2e versnelling/hoog bereik (optie 40 km/u)	30 (40) km/u

Aandrijving

Hoofdaandrijving	Hydrostatische motor met 2 versnellingen
Transmissie	Hydrostatisch met elektronische regeling

Motor

Merk / Model	PERKINS / 1104D-E44TA
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Nominaal vermogen (DIN 6271) bij 2200 tpm	96.5 kW
Maximaal koppel bij 1400 tpm	516.0 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	4.40 L

Hydraulisch systeem

Pomptype	Load sensing pomp
----------	-------------------

Draaitijd

Heftijd - geen belading	4.9 s
Daaltijd - geen belading	4.3 s
Arm inschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	4.8 s
Arm inschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	4.8 s
Arm uitschuiven tijd bij max. bereik - geen belading	4.9 s
Arm uitschuiven tijd bij max. hoogte - geen belading	4.9 s

Remmen

Op de motor remmen	Hydrostatisch
Parkeer- en noodrem	Negatieve rem met hydraulische besturing

Inhoud vloeistoffen

Assen en tandwielvertraging voor / achter	9.1/9.1 L
Motorolie	8.50 L
Brandstoftank	138.00 L
Hydraulisch reservoir [HYDRAULISCH]	59.00 L

Standaardkenmerken

Aggravating Movements Arrester (AMA, overbelastingsonderbreker)	Spatborden
Hydrostatische transmissie	Beperkte elektrische bedrading voor aansluiting van de apparatuur
ROPS/FOPS bestuurderscabine	Mechanische vergrendeling van de apparatuur
Verwarming, ruitverwarming en verluchting	Joystick met vooruit-/achteruitbediening
Voor- en achterrautensproeier/wisser	Ontgrendeling transmissieblokkering
Geveerde stoel	Werklichten boven op cabine
Lichten voor op de weg	Lastdetectiepomp
Richtingaanwijzers	Turbomotor - 130 HP
Rechter- en linkerzijspiegels	Koud starten
Tweezijdige hydraulische toevoer op het einde van de giek	Standaard 405/70x20 banden

Opties


Airconditioning	Manitou-wagen met hydraulische hulpstukvergrendeling
Hulpleiding op giek met ACD en elektrische connectoren	Handmatig verstelbare trekhaak met trekstangkoppeling
Achterruitrijsalarm	Geen vooruit-/achteruit-bediening op joystick
Basistrekhaak	Pentrekhaak
Blauwe lichten voor kippenstallen	Proportionele motorventilator met inverter
Giekielicht	Beschermgrille voor voorruit
Giekaanslag	Quicktach-wagen met hydraulische hulpstukvergrendeling
Giekophanging	Hulpleiding achter
Knaldemper met uitlaatkatalysator	Hulpleiding achter met hydraulisch verstelbare trekhaak
Aangepaste kleur	Hulpelektronica achter
Cycloon-luchtvoorfilter	Veiligheidshamer
Dubbele achteruitkijkspiegel rechts	Sears-stoel met luchtvering
Trekhaak met trekstangkoppeling	Steun voor nummerplaat met hydraulische haak achter
Brandblusser	Steun voor nummerplaat zonder hydraulische haak achter
Trekhaak voor	Gereedschapskist
Grammer-stoel met luchtvering	Transmissie 40 km/u
Hydraulisch verstelbare trekhaak	Wielkeg
Vergrendelbare brandstofdop	

Milieuvriendelijk karakter


Geluidsvermogeniveau (LWA)	106 dB(A)
----------------------------	-----------

Beladingstabellen

Met vorken en standaard 405/70x20 banden

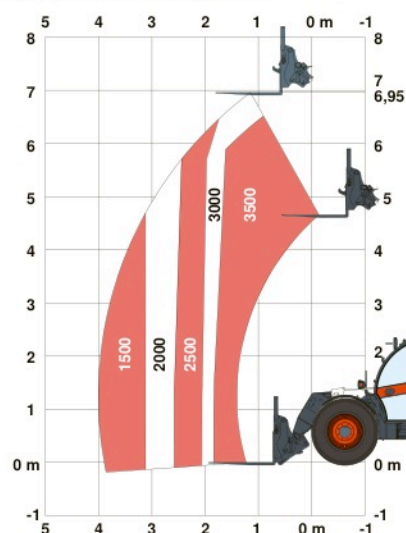

Afmetingen

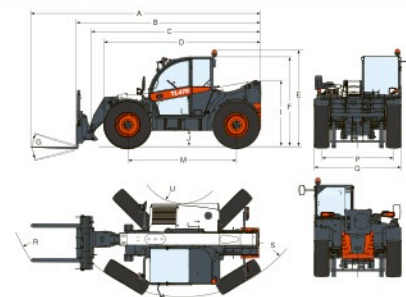

(-) 900.0 mm	(L) 1356.0 mm
(A) 6074.0 mm	(M) 2870.0 mm
(B) 4869.0 mm	(N) 643.0 mm
(C) 4763.0 mm	(O) 1013.0 mm
(D) 4145.0 mm	(P) 1895.0 mm
(E) 2561.0 mm	(Q) 2300.0 mm
(F) 2374.0 mm	(R) 5015.0 mm
(G) 135°	(S) 3714.0 mm
(I) 1752.0 mm	(U) 1092.0 mm
(J) 430.0 mm	



www.bobcat.eu