Handhubwagen 2,3 t

BT lifter
Silent

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Handhubwagen

Technische Daten					LHM230SI
Kennzeichen	1.1	Hersteller			BT
	1.2	Typ			LHM230SI
	1.4	Bedienung			Hand
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2300
	1.6	Lastschwerpunkt	c	mm	600
	1.8	Lastabstand	x	mm	985 [1)]
	1.9	Radstand	y	mm	1170 [1)]
Gewicht	2.1	Eigengewicht		kg	63
	2.2	Achslast mit Last, Lenk- / Gabelrolle		kg	375/805
	2.3	Achslast ohne Last, Lenk- / Gabelrolle		kg	20/10
Rollen	3.1	Lenk- / Gabelrolle: Powerthan (Po), Stahl (S), Nylon (N), Polyurethan (P), Powerfriction (Pf), Gummi (R), Gummi antistatisch (Ra)			R / Po
	3.2	Rollengröße vorn		mm	175x60
	3.3	Rollengröße hinten		mm	85x75
	3.5	Rollen, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2/4
	3.6	Spurweite vorn	b_{10}	mm	132
	3.7	Spurweite hinten	b_{11}	mm	364
Grundabmessungen	4.4	Hub	h_3	mm	115
		Hubhöhe	h_{23}	mm	200
	4.9	Deichselhöhe in Betrieb, min./max.	h_{14}	mm	1220
	4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h_{13}	mm	85
	4.19	Gesamtlänge	l_1	mm	1515
	4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l_2	mm	365
	4.21	Gesamtbreite	b_1/b_2	mm	520
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	mm	45/156/1150 [2)]
	4.25	Maß über Gabel	b_5	mm	520/685 [2)]
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m_2	mm	40
	4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer*	A_{st}	mm	1525
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs*	A_{st}	mm	1725
	4.35	Wenderadius	W_a	mm	1370

1) Maß bei angehobener Gabel
2) Weitere erhältliche Gabellängen: 810/910/1000/1070/1220
*Arbeitsgangbreite gem. VDI 2198

Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen. BT Products AB behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Abmessungen

BT lifter
Silent

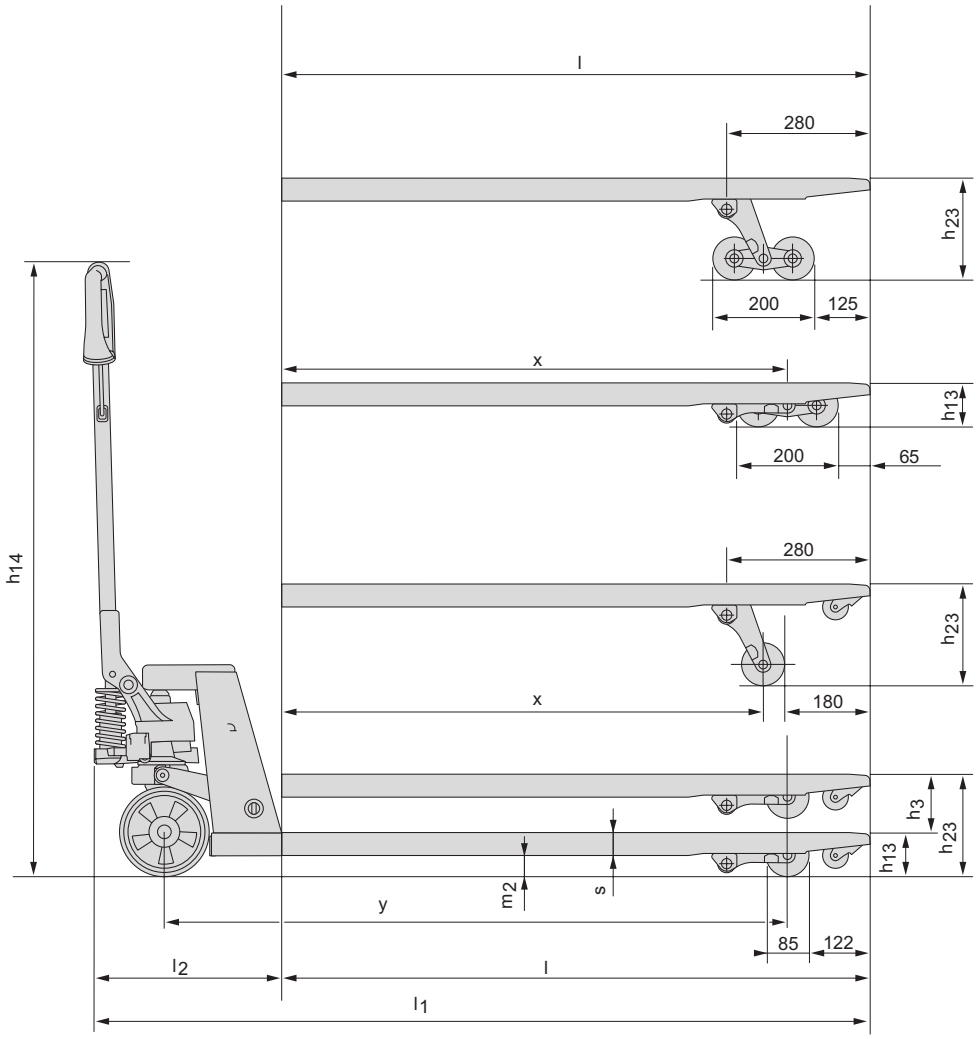

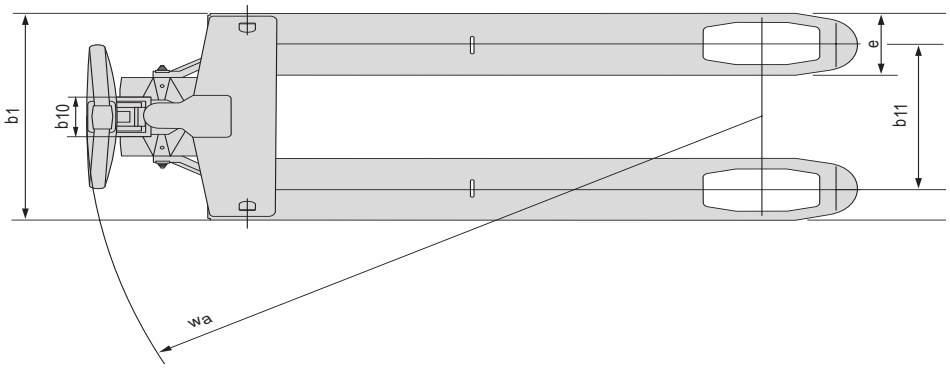

Geräteeigenschaften:

- Der BT Lifter Silent wurde entwickelt, um die Geräuschentwicklung des Lastentransports auf ein Minimum zu reduzieren.
- Empfohlene und zertifizierte Geräte-Spezifikationen für den geräuscharmen Einsatz.
- Der BT Handhubwagen Silent verursacht einen maximalen Geräuschpegel von 60dBA gemäß den Richtlinien des niederländischen PEAK Programms und ist dementsprechend zertifiziert.
- Der BT Handhubwagen Silent kann mit Quicklift und/oder Überlastventil ausgestattet werden.
- Starkes, kraftvolles Axiallager für ein leichteres Lenken und eine höhere Lebensdauer als Standard.
- Die BT Senkkontrolle ermöglicht ein kontrolliertes und sanftes Absenken der Last.
- Abgewinkelter, strapazierfähiger Polymer-Griff für eine ergonomische Handhabung.
- Die Fertigung mit Schweißrobotern und die Pulverlackierung garantieren eine hohe und dauerhafte Qualität.
- Das Produkt ist umweltzertifiziert.
- ”Quiet Mark” ist auf eine Initiative der 1959 in Großbritannien gegründeten ”Noise Abatement Society” (NAS) und der Industrie zurückzuführen. Erklärtes Ziel ist ein gesünderes und stressfreies Leben, unter anderem durch die Bekämpfung von Lärm im Alltag.

TP-Technical Publications, Sweden — 745348-120, version 4, 1301

TOYOTA
MATERIAL HANDLING
stronger together

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT BT

TOYOTA und BT sind Marken von TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE.